

Napájecí zdroje 12V nábytkové

**LED napájecí zdroj 12V, 15W,
0,25A, nábytkový, IP20**



BRITRADE
Progress

BRITRADE Pro s.r.o.
Klimentská 1172/48, 11000 Praha 1
Czech Republic
DIČ(TaxRegNo): CZ49448943
e-mail: britrade@britrade.cz, www.britrade.cz

Zlín: L. Váchy 1582, 76001 Zlín
tel/fax: 577 211 930, mobil: 602 530 112

KÓD

377009


TYP


Napájecí zdroje 12V nábytkové

OBECNÉ

Napájecí zdroj FTP15V12 je ideální volbou pro LED instalace, kde je požadováno stabilní 12V napětí a spolehlivý výkon až 15 W. Díky kompaktním rozměrům (123 x 44 x 19,2 mm) a vysoké efektivitě (75 %) se hodí pro vestavbu do svítidel či profilů. Zdroje z této řady vynikají spolehlivostí a dlouhou životností, jsou vybaveny ochranami proti zkratu, přetížení a přehřátí, což zaručuje bezpečný provoz i v náročnějších podmínkách. Spotřeba bez zátěže pod 0,5 W navíc podporuje úsporný provoz.

FTP15V12 se vyznačuje jednoduchým zapojením a bezproblémovým chodem v širokém vstupním napětovém rozsahu 180 - 264 V AC. Díky izolaci třídy II a krytí IP20 je vhodný zejména pro interiérová použití. Jeho konstrukce zajišťuje chlazení přirozenou konvekci, bez nutnosti aktivního větrání. Splňuje přísné normy EMC a bezpečnostní standardy EN61347, což z něj činí ideální komponent pro LED pásy, osvětlení vitrín, reklamních panelů a dalších LED aplikací, kde se klade důraz na kvalitu, stabilitu a kompaktní řešení.

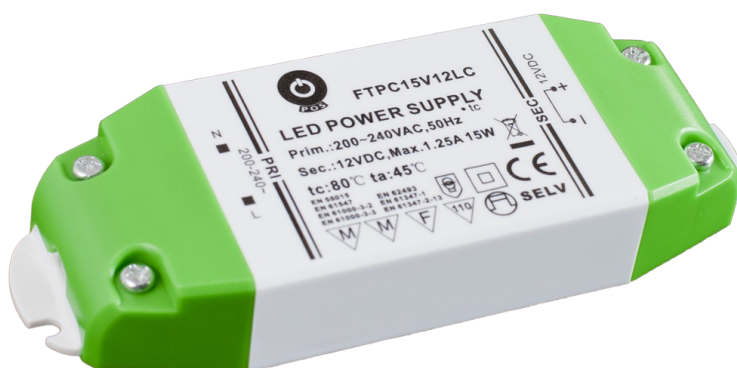

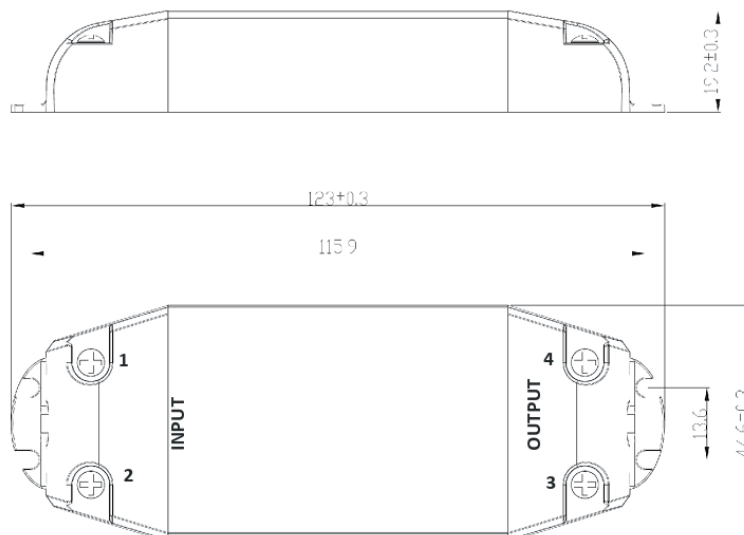

SPECIFIKACE

Název	Hodnota	Dodatky
Rozměry	123x44x19,2mm	Délka x šířka x výška
Životnost	12 000h	
Materiál	Plast	
Vstupní napětí	180 - 264V AC	
Příkon	15W	
Výstupní napětí	12V DC, 0,25A	
Třída izolace	II	
Vstupní frekvence	47 - 63Hz	
Účinnost	75%	
Doba náběhu	15ms	
Váha	0,069kg	
Provozní teplota	-20° - +45°	
Záruka	24 měsíců	
Certifikace	EN61347-1; EN61347-2-13; EN55015; EN61547; EN61000-4-2, -3, -4, -5, -6, -8, -11; EN61000-3-3; EN61000-3-2	



SELV
equivalent