

Napájecí zdroje 12V nábytkové

**LED napájecí zdroj 12V, 30W,
2,5A, nábytkový, IP20**



BRITRADE
Progress

BRITRADE Pro s.r.o.
Klimentská 1172/48, 11000 Praha 1
Czech Republic
DIČ(TaxRegNo): CZ49448943
e-mail: britrade@britrade.cz, www.britrade.cz

Zlín: L. Váchy 1582, 76001 Zlín
tel/fax: 577 211 930, mobil: 602 530 112

KÓD

377011

TYP


Napájecí zdroje 12V nábytkové

OBECNÉ

Model FTPC30V12-C2 je spolehlivý LED napájecí zdroj s konstantním výstupním napětím 12V a výkonem až 30W. Díky vysoké účinnosti 86 %, aktivní korekci účinníku (PFC) a nízké spotřebě naprázdno je ideální pro dlouhodobý a úsporný provoz. S výstupním proudem 2,5A je vhodný pro LED pásy, podsvětlení nábytku či dekorativní instalace. Základní ochrany – proti přetížení, přehřátí i zkratu – pracují automaticky a obnovují provoz po odstranění závady bez zásahu uživatele.

Kompaktní rozměry (154 x 50 x 14 mm) a pasivní chlazení bez ventilátoru umožňují diskrétní montáž i v těsných prostorech. Zdroje FTPC30V-C2 splňují evropské normy EMC a bezpečnosti včetně EN61347 a EN55015, což je činí vhodnými i pro profesionální aplikace. Díky ripple napětí pod 360 mV a přesné regulaci napětí jsou ideální pro citlivá LED řešení. Robustní konstrukce a kvalitní komponenty zaručují dlouhou životnost a bezpečný provoz v rozmezí teplot -20 až +45 °C.



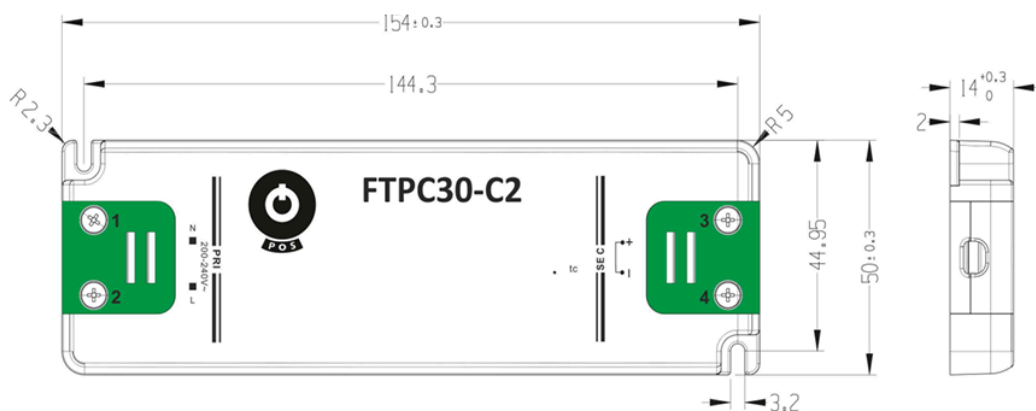

PIN ASSIGNMENT			
No.	Assignment	No.	Assignment
1	Input: AC/N	3	Output: U _{OUT} +
2	Input: AC/L	4	Output: U _{OUT} -

SPECIFIKACE

Název	Hodnota	Dodatky
Rozměry	154x50x14mm	Délka x šířka x výška
Životnost	30 000h	
Materiál	Plast	
Vstupní napětí	180 - 264V AC	
Příkon	30W	
Výstupní napětí	12V DC, 2,5A	
Třída izolace	II	
Vstupní frekvence	50 - 60Hz	
Účinnost	86%	
Doba náběhu	30ms	
Váha	0,09kg	
Provozní teplota	-20° - +45°	
Záruka	24 měsíců	
Certifikace	EN61347-1; EN61347-2-13; EN55015; EN61547; EN61000-4-2, -3, -4, -5, -6; EN61000-3-3; EN61000-3-2 class C	



SELV
equivalent