

Napájecí zdroje 12V nábytkové

**LED napájecí zdroj 12V, 75W,
6,25A, nábytkový, IP20**



BRITRADE
Progress

BRITRADE Pro s.r.o.
Klimentská 1172/48, 11000 Praha 1
Czech Republic
DIČ(TaxRegNo): CZ49448943
e-mail: britrade@britrade.cz, www.britrade.cz

Zlín: L. Váchy 1582, 76001 Zlín
tel/fax: 577 211 930, mobil: 602 530 112

KÓD

377013

TYP


Napájecí zdroje 12V nábytkové

OBECE

Napájecí zdroj FTFC75V12-C2 poskytuje stabilní výstupní napětí 12V a výkon až 75W, což z něj činí ideální volbu pro rozsáhlejší LED systémy. Díky integrované aktivní PFC funkci a účinnému pasivnímu chlazení bez ventilátoru nabízí tichý a efektivní provoz. Je vybaven kompletní sadou ochrany - proti zkratu, přetížení, přepětí a přehřátí - s automatickým obnovením provozu, což zajišťuje maximální bezpečnost a dlouhou životnost v každodenním nasazení.

FTFC75V12-C2 splňuje všechny důležité evropské normy EMC a bezpečnosti (EN61347, EN55015, EN61547) a je navržen pro provoz v náročných podmínkách s teplotami od -20 do +45 °C. Kompaktní rozměry 159,9 x 57,8 x 18 mm a izolační třída II umožňují snadnou instalaci do interiérových systémů, výstavních panelů, reklamních světelných prvků i designových aplikací. S životností až 50 000 hodin a kvalitním výstupním proudem je tento zdroj perfektní pro projekty, kde je klíčová stabilita, výkon a bezpečnost.



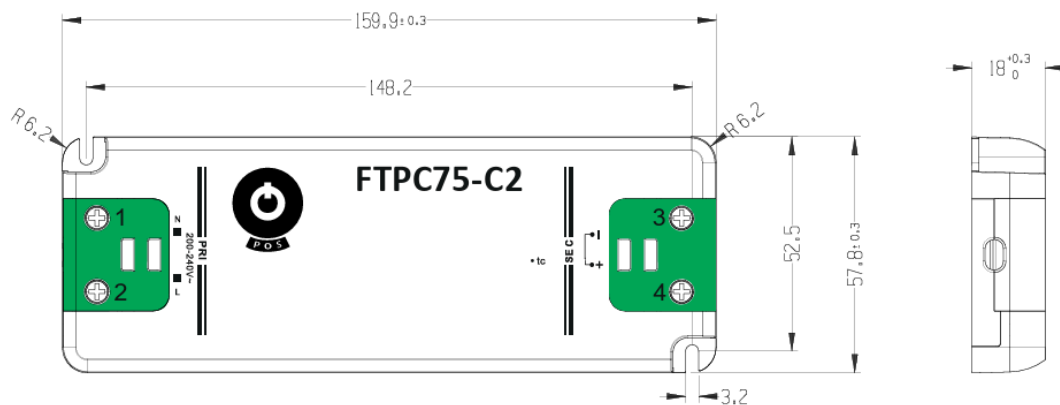

PIN ASSIGNMENT			
No.	Assignment	No.	Assignment
1	Input: AC/N	4	Output: U _{OUT} -
2	Input: AC/L	3	Output: U _{OUT} +

SPECIFIKACE

Název	Hodnota	Dodatky
Rozměry	159,9x57,8x18mm	Délka x šířka x výška
Životnost	50 000h	
Materiál	Plast	
Vstupní napětí	200 - 240V AC	
Příkon	75W	
Výstupní napětí	12V DC, 6,25A	
Třída izolace	II	
Vstupní frekvence	50 - 60Hz	
Účinnost	90%	
Doba náběhu	30ms	
Váha	0,4kg	
Provozní teplota	-20° - +45°	
Záruka	60 měsíců	
Certifikace	EN61347-1; EN61347-2-13; EN55015; EN61547; EN61000-4-2, -3, -4, -5, -6; EN61000-3-3; EN61000-3-2 class C (≥ 100% load)	



SELV
equivalent