

LED panely

LED panel SL-6030, 600x300mm, 24W, denní bílá



BRITRADE
Progress

BRITRADE Pro s.r.o.
Klimentská 1172/48, 11000 Praha 1
Czech Republic
DIČ(TaxRegNo): CZ49448943
e-mail: britrade@britrade.cz, www.britrade.cz

Zlín: L. Váchy 1582, 76001 Zlín
tel/fax: 577 211 930, mobil: 602 530 112


KÓD
531050


TYP
LED panely

OBECNÉ

LED panel SL-6030 přináší vysoký světelný výkon 2400 lm při nízké spotřebě 24 W včetně transformátoru. Neutrální bílá barva světla 4000K vytváří přirozené pracovní prostředí vhodné pro kanceláře, školy, nemocnice či komerční prostory. Díky ultra tenkému provedení s výškou pouhých 9 mm a preciznímu zpracování s hliníkovým rámem a PMMA optikou nabízí nejen elegantní design, ale také vysokou světelnou účinnost bez viditelného blikání. Kvalitní flicker-free driver zajišťuje stabilní a komfortní osvětlení po celou dobu životnosti až 50 000 hodin.

Panel lze snadno instalovat do standardních podhledových systémů o rozměru 30x60 cm bez nutnosti speciálního příslušenství – stačí pouze vysadit původní kazetu a vložit LED panel. Díky nízkému UGR<22 nabízí světlo bez oslnění, což přispívá k příjemné atmosféře i při dlouhodobém pobytu v osvětleném prostoru. Navíc je podpořen 5letou zárukou, což garantuje dlouhodobou spolehlivost i v náročném provozu.

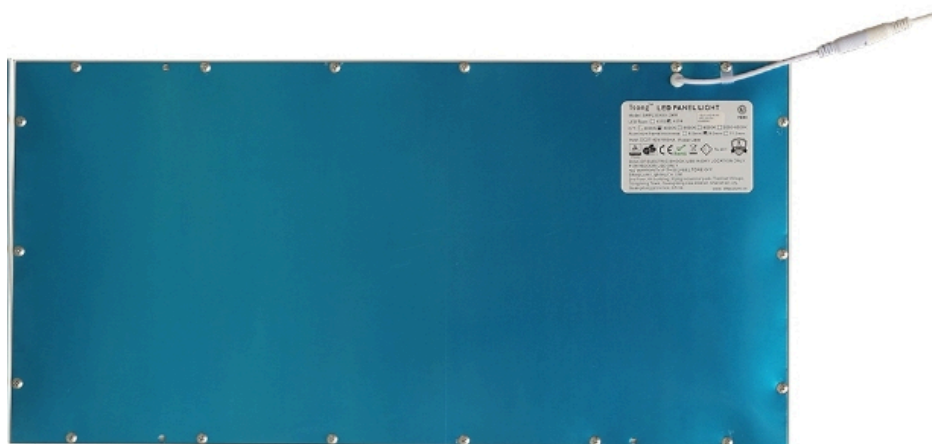

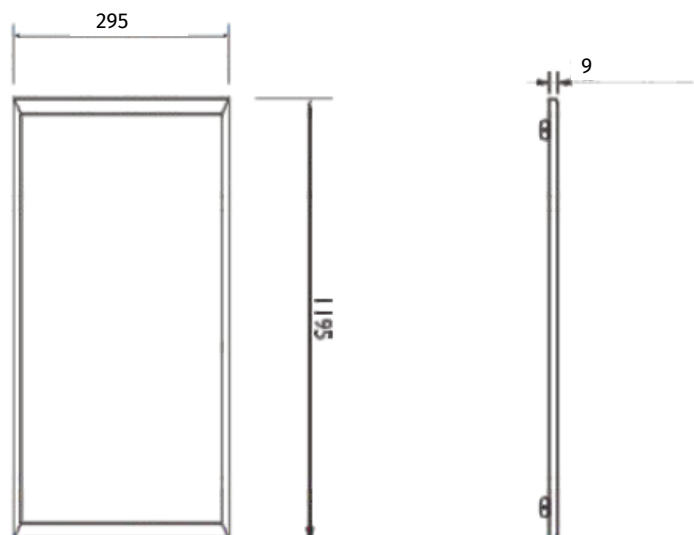

SPECIFIKACE

Název	Hodnota	Dodatky
Rozměry	295x595x9 (mm)	Délka x šířka x výška
Životnost	50 000h	
Materiál	Hliník/plast	
Vstupní napětí	230V AC	
Příkon	24W	
Světelný výkon	2400lm	100lm/W
Barva	Denní bílá	
Teplota	4000K	
LED čip	Tsong	
Úhel svícení	120°	
CRI	>80	
Provozní teplota	-20° - +45°	

