

LED panely

**LED panel Q-L40, 40W,
595x595x10mm, CCT, IP44**



BRITRADE
Progress

BRITRADE Pro s.r.o.
Klimentská 1172/48, 11000 Praha 1
Czech Republic
DIČ(TaxRegNo): CZ49448943
e-mail: britrade@britrade.cz, www.britrade.cz

Zlín: L. Váchy 1582, 76001 Zlín
tel/fax: 577 211 930, mobil: 602 530 112



KÓD

801005


TYP



LED panely

OBECNÉ

LED panel Q-L40 s příkonem 40 W přináší ideální kombinaci výkonu, úsporného provozu a elegantního designu. Díky účinnosti 85 lm/W poskytuje rovnoměrné a příjemné světlo s volitelnou barevnou teplotou v širokém rozsahu 2800–6500 K, což umožňuje přizpůsobit osvětlení aktuální atmosféře nebo potřebám prostoru. Robustní hliníkové tělo ze slitiny 6063 zajišťuje efektivní chlazení a prodlužuje životnost svítidla na 50 000 hodin. Vysoký index podání barev CRI >80 a krytí IP44 dělají z tohoto panelu spolehlivé řešení pro kanceláře, školy, obchody i domácnosti.

Ultra tenká konstrukce s výškou pouhých 10 mm umožňuje snadnou vestavbu do podhledů, zatímco možnost bezdrátového stmívání s dálkovým ovládáním přináší maximální komfort při ovládání intenzity osvětlení. Panel je navržen tak, aby eliminoval startovací zpoždění a provozní hučení, navíc samostatné LED obvody zabraňují úplnému výpadku v případě selhání jednotlivé diody. Ekologicky šetrné provedení bez obsahu rtuti a olova podtrhuje moderní charakter tohoto svítidla, které splňuje náročné požadavky na bezpečnost, spolehlivost a dlouhodobou efektivitu.

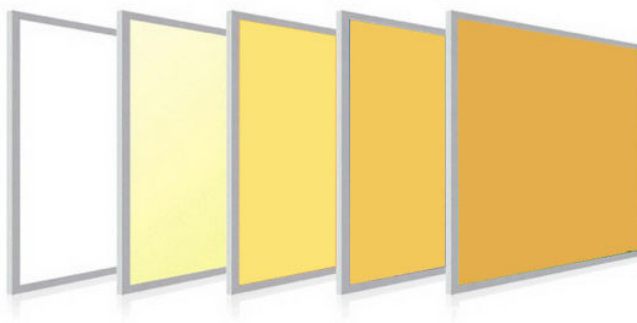

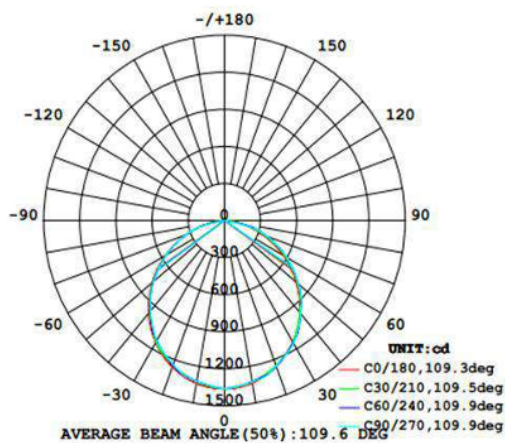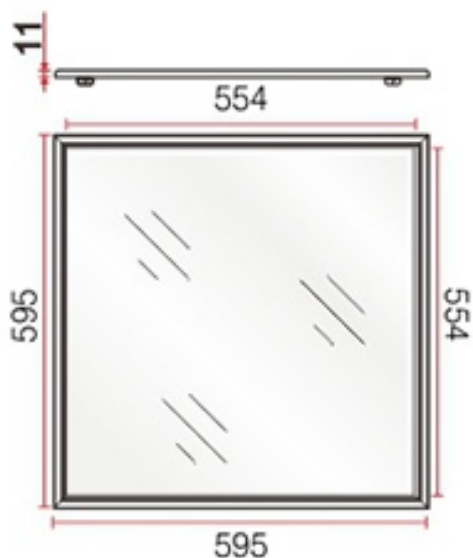

SPECIFIKACE

Název	Hodnota	Dodatky
Rozměry	595x595x11 (mm)	Délka x šířka x výška
Životnost	50 000h	
Materiál	Hliník/plast	
Vstupní napětí	230V AC	
Příkon	40W	
Světelný výkon	3400lm	85lm/W
Barva	CCT	Nastavitelná teplota bílé
Teplota	2800 - 6500K	
LED čip	SMD	
Úhel svícení	120°	
CRI	>82	
Provozní teplota	-20° - +40°	

