

LED panely

**LED panel 60x60cm 25W
4000lm denní bílá, bílý rám, s
nízkým oslněním, IP40**



BRITRADE
Progress

BRITRADE Pro s.r.o.
Klimentská 1172/48, 11000 Praha 1
Czech Republic
DIČ(TaxRegNo): CZ49448943
e-mail: britrade@britrade.cz, www.britrade.cz

Zlín: L. Váchy 1582, 76001 Zlín
tel/fax: 577 211 930, mobil: 602 530 112



KÓD

801107

TYP


LED panely

OBECNÉ

Backlit LED panel je moderním řešením pro efektivní osvětlení komerčních a kancelářských prostor. Díky pokročilé technologii zadního podsvícení (backlit) zajišťuje rovnoměrné rozložení světla bez tmavých zón a oslnění, čímž přispívá k příjemnému vizuálnímu prostředí. Kvalitní difúzní vrstva eliminuje potřebu LGP desky, což výrazně zvyšuje životnost panelu a eliminuje riziko žloutnutí. Panel je vyroben z extrudovaného hliníku 6063 s vynikajícím odvodem tepla, a jeho krytí IP40 zaručuje odolnost vůči prachu pro běžné vnitřní použití.

Světelná účinnost panelu dosahuje až 120 lm/W, přičemž je dostupná i ve variantách s vyšší hodnotou. Díky použitému flicker-free driveru značek Lifud, Boko nebo Tridonic je panel ideální pro dlouhodobé použití bez blikání. S životností až 50 000 hodin se jedná o produkt s minimální poruchovostí a náklady na údržbu. Panel lze instalovat do stropů podhledových, zavěšených i přisazených, a je tak ideálním řešením pro školy, kanceláře, obchodní prostory či restaurace. Jeho jednoduchá konstrukce a nízká hmotnost usnadňují montáž i servis.



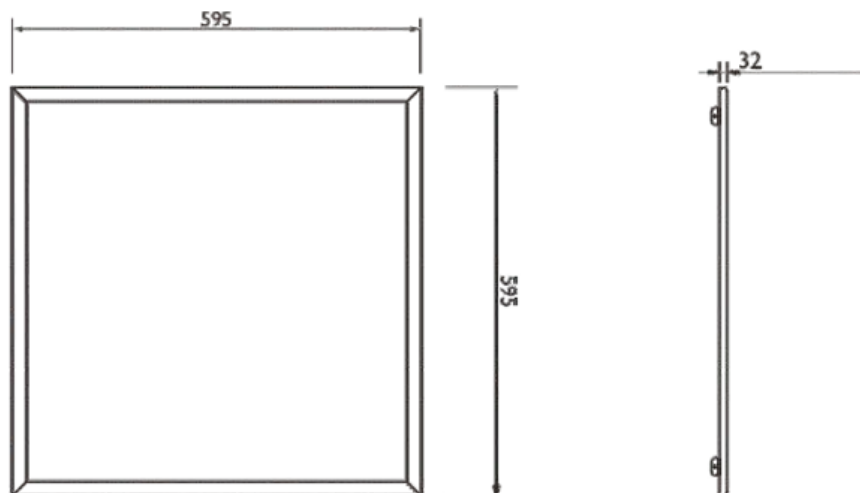

SPECIFIKACE

Název	Hodnota	Dodatky
Rozměry	595x595x32 (mm)	Délka x šířka x výška
Životnost	50 000h	
Materiál	Hliník/plast	
Vstupní napětí	230V AC	
Příkon	25W	
Světelný výkon	3000lm	120lm/W
Barva	Denní bílá	
Teplota	4000K	
LED čip	Tsong	
Úhel svícení	120°	
CRI	>80	
Provozní teplota	-20° - +40°	

