

LED panely

**LED panel ECO, 40W,
1200x300mm, denní bílá s
nízkým oslněním, IP40**



BRITRADE
Progress

BRITRADE Pro s.r.o.
Klimentská 1172/48, 11000 Praha 1
Czech Republic
DIČ(TaxRegNo): CZ49448943
e-mail: britrade@britrade.cz, www.britrade.cz

Zlín: L. Váchy 1582, 76001 Zlín
tel/fax: 577 211 930, mobil: 602 530 112

KÓD

801109


TYP


LED panely

OBECNÉ

LED panel LU-30120 je výkonné podhledové svítidlo s příkonem 40 W a světelným tokem až 4000 lm. Díky barevné teplotě 4000 K poskytuje přirozené denní světlo, které je ideální pro pracovní i obytné prostory. Kvalitní zpracování s hliníkovým tělem a opálovým krytem zajišťuje rovnoměrnou distribuci světla bez nežádoucího oslnění. Svítidlo je navrženo pro vestavnou montáž do stropních podhledů o rozměrech 300×1200 mm a díky nízké instalační hloubce pouhých 50 mm jej lze snadno integrovat i do prostor s omezenou výškou.

Technologie LED s účinností 100 lm/W, vysokým indexem podání barev CRI 82 a životností 50 000 hodin zaručuje dlouhodobý, spolehlivý a úsporný provoz. Panel je vhodný pro časté spínání, má vysokou mechanickou odolnost IK06 a splňuje požadavky na požární bezpečnost instalace do nehořlavých podkladů. Svítidlo je ideální volbou pro kanceláře, školní učebny, nemocnice i komerční prostory, kde je kladen důraz na vysokou kvalitu osvětlení, nízkou spotřebu a dlouhou životnost.

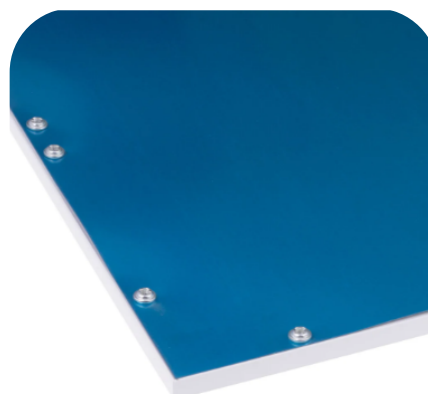

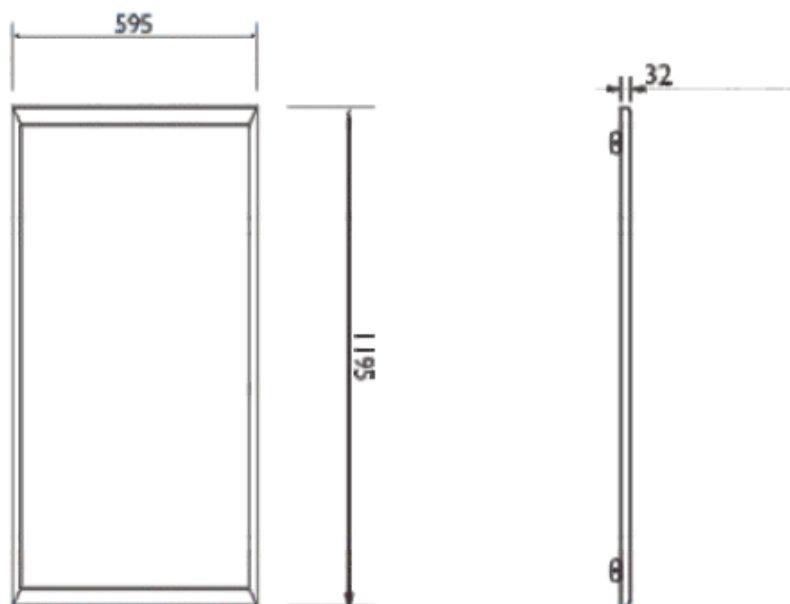

SPECIFIKACE

Název	Hodnota	Dodatky
Rozměry	595x1195x32 (mm)	Délka x šířka x výška
Životnost	50 000h	
Materiál	Hliník/plast	
Vstupní napětí	230V AC	
Příkon	40W	
Světelný výkon	4000lm	100lm/W
Barva	Denní bílá	
Teplota	4000K	
LED čip	SMD	
Úhel svícení	120°	
CRI	>82	
Provozní teplota	-20° - +45°	

