

LED panely

**LED panel UGR19, 40W,
600x600mm, denní bílá s
nízkým oslněním, IP44**



BRITRADE
Progress

BRITRADE Pro s.r.o.
Klimentská 1172/48, 11000 Praha 1
Czech Republic
DIČ(TaxRegNo): CZ49448943
e-mail: britrade@britrade.cz, www.britrade.cz

Zlín: L. Váchy 1582, 76001 Zlín
tel/fax: 577 211 930, mobil: 602 530 112

KÓD

801110

TYP


LED panely

OBECNÉ

LED panel UGR19 40W 600x600 mm je navržen pro náročná pracovní prostředí, kde je kladen důraz na minimalizaci oslnění a komfort při dlouhodobém pobytu pod umělým osvětlením. Díky hodnotě nízkého oslnění $UGR < 19$ a vysoce rovnoměrnému rozložení světla je ideální volbou pro kanceláře, open-space prostory, školy, nemocnice či obchodní centra. Světelný tok 4000K v denní bílé barvě podporuje přirozenou koncentraci, zatímco příkon 40 W zajišťuje vysokou energetickou účinnost s dlouhou životností až 50 000 hodin.

Robustní konstrukce s hliníkovým rámem a tenkým profilem pouhých 10 mm umožňuje snadnou instalaci do běžných podhledových systémů 60x60 cm. Nechybí flicker-free technologie pro komfortní světelný výkon bez blikání, okamžitý start bez prodlevy a bez rušivého hučení. Panel je standardně dodáván s 5letou zárukou a plně splňuje požadavky moderních interiérových instalací.



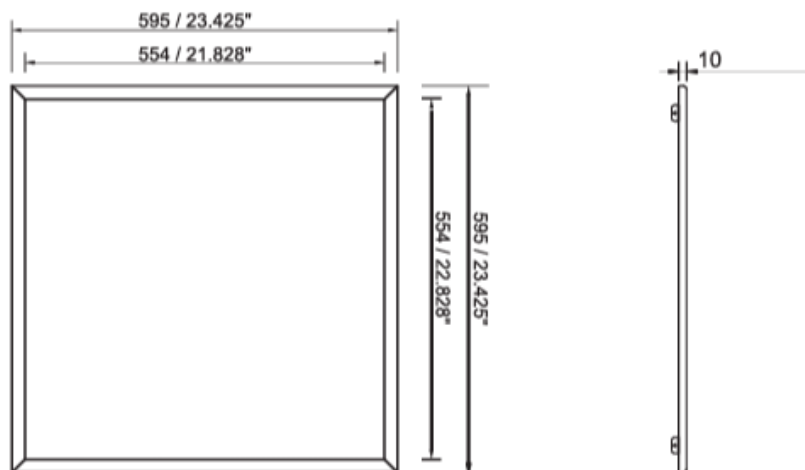

SPECIFIKACE

Název	Hodnota	Dodatky
Rozměry	595x595x10 (mm)	Délka x šířka x výška
Životnost	50 000h	
Materiál	Hliník/plast	
Vstupní napětí	230V AC	
Příkon	40W	
Světelný výkon	4800lm	120lm/W
Barva	Denní bílá	
Teplota	4000K	
LED čip	Tsong	
Úhel svícení	120°	
CRI	>80	
Provozní teplota	-20° - +40°	

