

LED panely

**600x600mm, 30W, 4500lm,
denní bílá s nízkým oslněním,
IP40**



BRITRADE
Progress

BRITRADE Pro s.r.o.
Klimentská 1172/48, 11000 Praha 1
Czech Republic
DIČ(TaxRegNo): CZ49448943
e-mail: britrade@britrade.cz, www.britrade.cz

Zlín: L. Váchy 1582, 76001 Zlín
tel/fax: 577 211 930, mobil: 602 530 112



KÓD

801112

TYP


LED panely

OBECNÉ

Moderní LED panel BKLU-6060-30W s technologií backlit přináší vysokou účinnost 150 lm/W a zároveň úsporu energie přesahující 80 %. Hliníkové tělo z extrudovaného profilu 6063 zajišťuje vynikající odvod tepla a tím prodlužuje životnost až na 50 000 hodin. Světelný tok je rovnoměrně rozprostřen bez tmavých míst či viditelných hotspotů, což garantuje příjemné a komfortní osvětlení v každém prostoru. Index podání barev CRI >80 navíc podtrhuje věrné zobrazení barev, a díky krytí IP40 je panel vhodný pro širokou škálu interiérových aplikací.

Kvalitní flicker-free napájecí zdroje značek LIFUD, BOKE, TRIDONIC a AGT zaručují stabilní výkon a dlouhodobou bezporuchovou funkci. Absence LGP desky zamezuje žloutnutí materiálu i po letech provozu. Jednoduchá konstrukce umožňuje snadnou údržbu a servis, což ocení jak domácnosti, tak kanceláře, komerční prostory nebo školní učebny. Tento panel je skvělou volbou tam, kde je požadován spolehlivý výkon, vysoká účinnost a elegantní design.



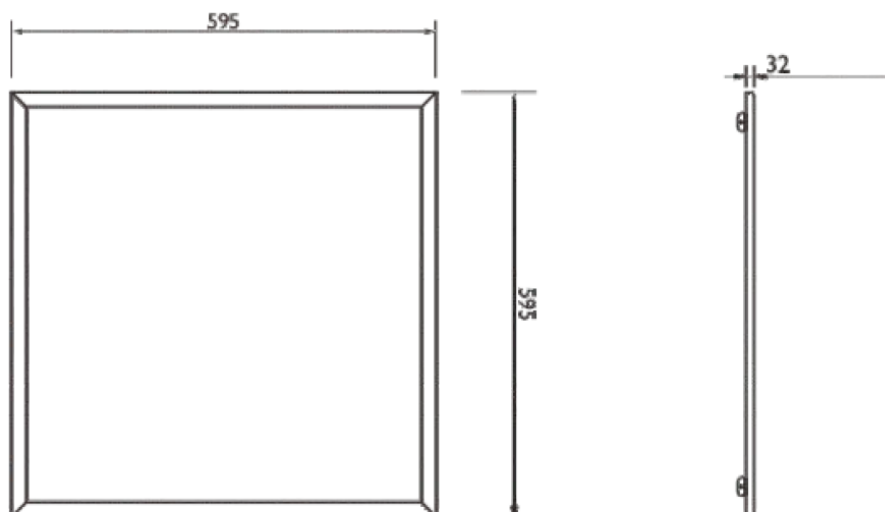

SPECIFIKACE

Název	Hodnota	Dodatky
Rozměry	595x595x32 (mm)	Délka x šířka x výška
Životnost	50 000h	
Materiál	Hliník/plast	
Vstupní napětí	230V AC	
Příkon	30W	
Světelný výkon	4500lm	150lm/W
Barva	Denní bílá	
Teplota	4000K	
LED čip	SMD	
Úhel svícení	120°	
CRI	>80	
Provozní teplota	-20° - +45°	

