

Prachotěsné LED svítidlo

**T158, 156cm, 50W, denní bílá,
IP65**



BRITRADE
Progress

BRITRADE Pro s.r.o.
Klimentská 1172/48, 11000 Praha 1
Czech Republic
DIČ(TaxRegNo): CZ49448943
e-mail: britrade@britrade.cz, www.britrade.cz

Zlín: L. Váchy 1582, 76001 Zlín
tel/fax: 577 211 930, mobil: 602 530 112



KÓD

8061461

TYP




Prachotěsy TriProof

OBECNÉ

Prachotěsné LED svítidlo T158, 50W, 156 cm, je výkonným a úsporným řešením pro náhradu klasických 800W halogenových svítidel. Díky světelnému výkonu 8000 lm a denní bílé barvě světla (4000K) poskytuje rovnoměrné a přirozené osvětlení ideální pro průmyslové haly, sklady, výrobní prostory i komerční využití. Krytí IP65 zajišťuje vysokou odolnost proti prachu a vlhkosti, což umožňuje použití i v náročném prostředí.

Kvalitní LED čipy OSRAM garantují vysokou světelnou účinnost a dlouhou životnost až 50 000 hodin. Široký úhel svitu 120° umožňuje efektivní osvětlení velkých ploch bez ostrých stínů. Svítidlo je kompatibilní se standardní elektroinstalací (220–240V AC) a jeho instalace je rychlá a jednoduchá. Robustní plastová konstrukce zajišťuje spolehlivý provoz i při teplotách od -20 °C do +50 °C. Certifikace CE a RoHS potvrzují bezpečný a ekologicky šetrný provoz. Ideální volba pro efektivní a dlouhodobé osvětlení.



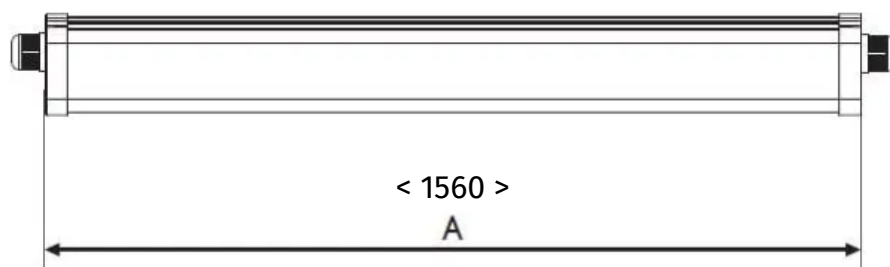

SPECIFIKACE

Název	Hodnota	Dodatky
Rozměry	1560x100x82 (mm)	Délka x šířka x výška
Životnost	50 000h	
Materiál	Plast	
Vstupní napětí	220 - 240V DC	
Příkon	50W	
Světelný výkon	8000lm	160lm/W
Barva	Denní bílá	
Teplota	4000K	
LED čip	Osram	
Úhel svícení	120°	
CRI	>80	
Provozní teplota	-20° - +60°	



Světelný zdroj tohoto svítidla je nevyměnitelný, po skončení životnosti je třeba vyměnit svítidlo celé a zlikvidovat jej na místě pro to určeném. Tento produkt obsahuje světelný zdroj, který z konstrukčních důvodů nelze vyjmout pro ověření, a proto je celý produkt považován za světelný zdroj.