

Lineární LED svítidlo

**SR05 INJ, 36W, 120cm,
5400lm, denní bílá, IP65**



BRITRADE
Progress

BRITRADE Pro s.r.o.
Klimentská 1172/48, 11000 Praha 1
Czech Republic
DIČ(TaxRegNo): CZ49448943
e-mail: britrade@britrade.cz, www.britrade.cz

Zlín: L. Váchy 1582, 76001 Zlín
tel/fax: 577 211 930, mobil: 602 530 112



KÓD

810016

TYP




Prachotěsy TriProof

OBECNÉ

Lineární prachotěsné LED svítidlo SR05 INJ, 36W, 120 cm je ideální volbou pro spolehlivé a energeticky úsporné osvětlení průmyslových, skladových i komerčních prostor. Světelný tok 5400 lm a účinnost 150 lm/W zajišťují silné a rovnoměrné denní bílé osvětlení (4000K). Robustní konstrukce s krytím IP65 umožňuje použití i v náročném prostředí, jako jsou garáže, dílny, haly a venkovní kryté prostory.

LED čipy 2835 SMD San'an zajišťují dlouhou životnost až 50 000 hodin a vysokou světelnou účinnost. Svítidlo odolává teplotním výkyvům od -20 °C do +60 °C a je chráněno proti prachu a tryskající vodě. Konstrukce z ABS/PC s mléčným difuzorem nabízí příjemné, neoslňující světlo. Univerzální napájení 200–240V AC a snadná montáž na strop nebo stěnu usnadňují instalaci. Ideální řešení pro efektivní, bezúdržbové a odolné osvětlení.



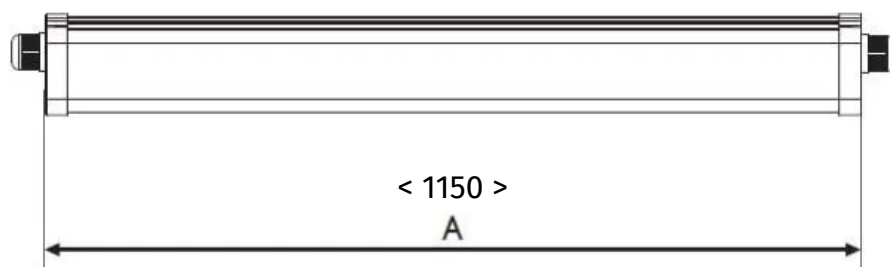

SPECIFIKACE

Název	Hodnota	Dodatky
Rozměry	1155x60x40 (mm)	Délka x šířka x výška
Životnost	50 000h	
Materiál	Plast	
Vstupní napětí	220 - 240V DC	
Příkon	36W	
Světelný výkon	5400lm	150lm/W
Barva	Denní bílá	
Teplota	5000K	
LED čip	Tsong	
Úhel svícení	120°	
CRI	>80	
Provozní teplota	-20° - +60°	



Světelný zdroj tohoto svítidla je nevyměnitelný, po skončení životnosti je třeba vyměnit svítidlo celé a zlikvidovat jej na místě pro to určeném. Tento produkt obsahuje světelný zdroj, který z konstrukčních důvodů nelze vyjmout pro ověření, a proto je celý produkt považován za světelný zdroj.