

LED panely

36W, 600x600mm, 5040lm



BRITRADE
Progress

BRITRADE Pro s.r.o.
Klimentská 1172/48, 11000 Praha 1
Czech Republic
DIČ(TaxRegNo): CZ49448943
e-mail: britrade@britrade.cz, www.britrade.cz

Zlín: L. Váchy 1582, 76001 Zlín
tel/fax: 577 211 930, mobil: 602 530 112



KÓD

810100

TYP


LED panely

OBECNÉ

LED panel SRPL60x60, 36W, 595 × 595 × 9 mm je vysoce výkonné svítidlo určené pro efektivní a rovnoměrné osvětlení kanceláří, škol, obchodů i domácností. Nabízí mimořádně vysoký světelný tok 5040 lm při nízké spotřebě energie (140 lm/W). Barevná teplota 4000K (neutrální bílá) vytváří příjemné a přirozené světlo. Díky krytí IP20 je panel vhodný pro běžné interiérové prostory, kde je vyžadován moderní a hygienický design bez usazování prachu a hmyzu.

Panel je vybaven flicker-free driverem a PMMA LGP difuzorem, který zabraňuje žloutnutí. Nabízí nízké oslnění (UGR <22) a vysokou barevnou věrnost (CRI >80). Díky ultra tenkému profilu (9 mm) se snadno instaluje do standardních podhledových systémů 60×60 cm nebo pomocí povrchového rámu či závěsného setu. Životnost až 50 000 hodin a záruka 5 let zajišťují spolehlivý provoz. Panel je volitelně stmívatelný (1–10V, DALI) a je plně plug & play – instalaci zvládne snadno každý. Ideální volba pro energeticky úsporné a vizuálně komfortní osvětlení.



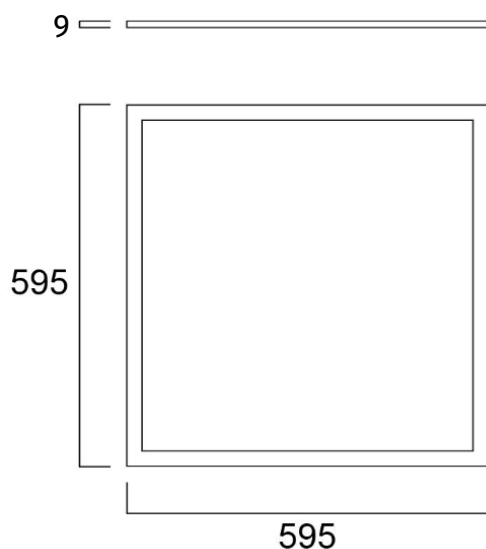

SPECIFIKACE

Název	Hodnota	Dodatky
Rozměry	595x595x9 (mm)	Délka x šířka x výška
Životnost	50 000h	
Materiál	Hliník/plast	
Vstupní napětí	230V AC	
Příkon	36W	
Světelný výkon	5040lm	140lm/W
Barva	Denní bílá	
Teplota	4000K	
LED čip	Tsong	
Úhel svícení	120°	
CRI	>80	
Provozní teplota	-20° - +45°	

