

Lineární LED svítidlo


120cm, 32W, denní bílá, IP65



BRITRADE
Progress

BRITRADE Pro s.r.o.
Klimentská 1172/48, 11000 Praha 1
Czech Republic
DIČ(TaxRegNo): CZ49448943
e-mail: britrade@britrade.cz, www.britrade.cz

Zlín: L. Váchy 1582, 76001 Zlín
tel/fax: 577 211 930, mobil: 602 530 112



KÓD

810203

TYP




Prachotěsy TriProof

OBECNÉ

Lineární LED svítidlo, 120 cm, 32W, IP65 je spolehlivým řešením pro osvětlení průmyslových, komerčních i domácích prostor. Se světelným tokem 3000 lm a denní bílou barvou světla (4000K) vytváří jasné, rovnoměrné osvětlení ideální pro pracovní prostředí. Pevná plastová konstrukce a krytí IP65 umožňují použití i v náročnějších podmínkách, jako jsou sklady, haly, garáže či venkovní přístřešky.

Kvalitní LED čipy 2835 SMD San'an zajišťují efektivní světelný výkon s nízkou spotřebou energie a životností až 20 000 hodin. Široký úhel svitu 120° rovnoměrně pokryje prostor bez ostrých stínů. Svítidlo je kompatibilní s běžnými elektroinstalacemi (220–240V AC) a umožňuje jednoduchou montáž na strop i stěnu. Certifikace CE a RoHS garantují bezpečný a ekologický provoz. Ideální volba pro praktické, úsporné a odolné osvětlení.



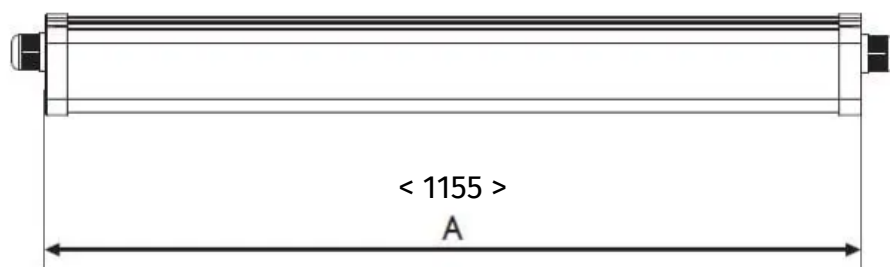

SPECIFIKACE

Název	Hodnota	Dodatky
Rozměry	1155x60x40 (mm)	Délka x šířka x výška
Životnost	20 000h	
Materiál	Plast	
Vstupní napětí	220 - 240V DC	
Příkon	32W	
Světelný výkon	3000lm	94lm/W
Barva	Denní bílá	
Teplota	4000K	
LED čip	Tsong	
Úhel svícení	120°	
CRI	>80	
Provozní teplota	-20° - +60°	



Světelný zdroj tohoto svítidla je nevyměnitelný, po skončení životnosti je třeba vyměnit svítidlo celé a zlikvidovat jej na místě pro to určeném. Tento produkt obsahuje světelný zdroj, který z konstrukčních důvodů nelze vyjmout pro ověření, a proto je celý produkt považován za světelný zdroj.