

LED panely

**CCT 36W, 600x600mm,
3700lm**



BRITRADE
Progress

BRITRADE Pro s.r.o.
Klimentská 1172/48, 11000 Praha 1
Czech Republic
DIČ(TaxRegNo): CZ49448943
e-mail: britrade@britrade.cz, www.britrade.cz

Zlín: L. Váchy 1582, 76001 Zlín
tel/fax: 577 211 930, mobil: 602 530 112



KÓD

811151



TYP


LED panely

OBECNÉ

LED stropní panel 36W, 600 × 600 mm je moderním a úsporným svítidlem pro široké spektrum použití. Poskytuje světelný tok 3600 lm a možnost nastavení barevné teploty v rozsahu 2800K až 6000K (CCT), čímž umožňuje přizpůsobit světelnou atmosféru různým typům interiérů. Panel je ideální pro osvětlení domácností, kanceláří, obchodních prostor i dalších provozů. Díky kompaktním rozměrům (595 × 595 × 30 mm) je určen zejména pro instalaci do kazetových stropů (rastr 600 × 600).

Panel je vybaven kvalitními LED čipy San'an 2835 a externím nestmívatelným napájecím zdrojem. Díky vysoké účinnosti a dlouhé životnosti až 30 000 hodin představuje spolehlivé a ekonomické řešení pro moderní osvětlení. Nízká míra oslnění UGR <19 a vysoká barevná věrnost (CRI 80 / volitelně CRI 90) zajišťují vizuální komfort. Krytí IP20 je vhodné pro běžné vnitřní prostory. LED panel podporuje i pokročilé možnosti řízení (DALI, occupancy control) a díky lehké konstrukci a rovnoměrnému rozložení světla je skvělou náhradou za tradiční T5 a T8 zářivkové systémy.

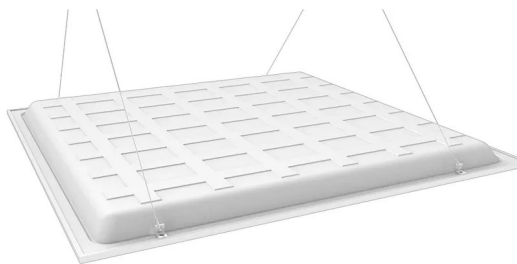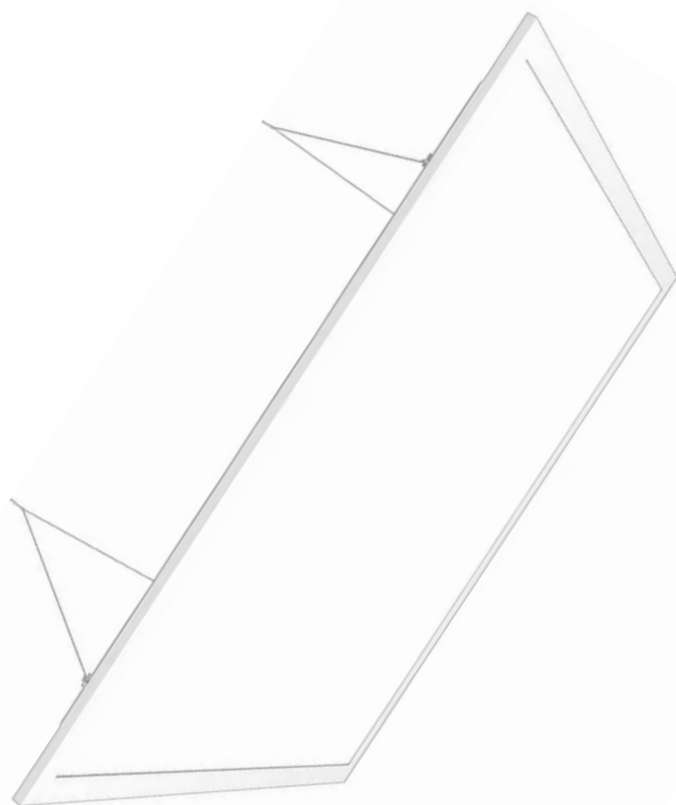

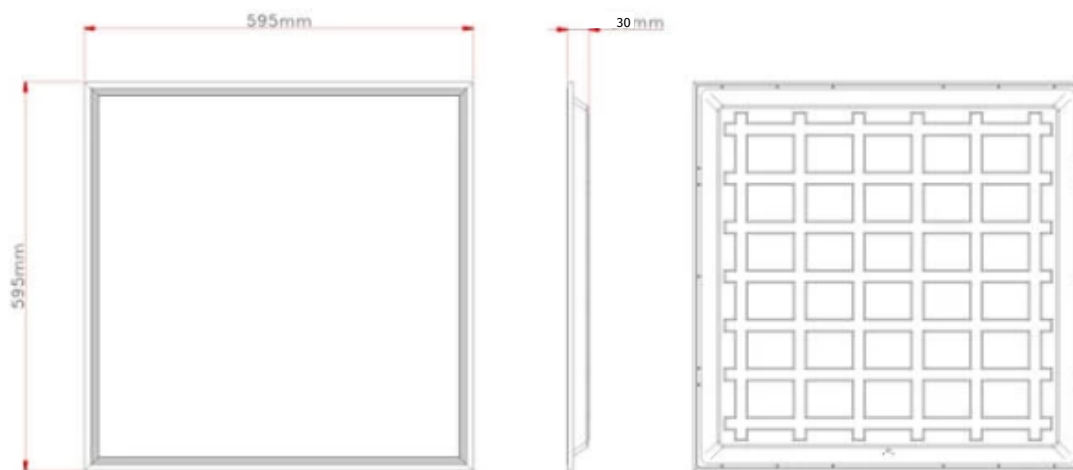

SPECIFIKACE

Název	Hodnota	Dodatky
Rozměry	595x595x30 (mm)	Délka x šířka x výška
Životnost	30 000h	
Materiál	Hliník/plast	
Vstupní napětí	230V AC	
Příkon	36W	
Světelný výkon	3600lm	100lm/W
Barva	CCT	Nastavitelná bílá
Teplota	2800 - 6000K	
LED čip	2835 SMD Sanan	
Úhel svícení	110°	
CRI	>80	
Provozní teplota	-20° - +40°	

