

Nouzové zdroje

Nouzový zdroj NZ10W1,5h pro LED svítidla 10W až 60W



BRITRADE Pro s.r.o.
Klimentská 1172/48, 11000 Praha 1
Czech Republic
DIČ(TaxRegNo): CZ49448943
e-mail: britrade@britrade.cz, www.britrade.cz

Zlín: L. Váchy 1582, 76001 Zlín
tel/fax: 577 211 930, mobil: 602 530 112

KÓD

8600103


TYP

Nouzové zdroje

OBECNÉ

Nouzový napájecí modul DF168-30H je navržen pro záložní napájení LED svítidel s externím driverem a maximálním příkonem až 200 W. Při výpadku elektrického proudu poskytuje 10 W nouzového výkonu s výdrží přes 90 minut, čímž zajišťuje bezpečné a spolehlivé osvětlení ve vnitřních i vlhkých prostorách. Modul pracuje s napětím 12–240 V AC a podporuje širokou škálu baterií – včetně Li-Ion a LiFePo4 – s životností až 5 let. Kompaktní rozměry 168 × 38 × 28 mm umožňují snadnou integraci do různých typů svítidel.

DF168-30H je vybaven inteligentní signalizací provozu: zelená kontrolka značí připojení k síti, červená nabíjení a žlutá upozorňuje na poruchu. Díky konstantnímu nabíjení trvajícím minimálně 24 hodin je zajištěna plná připravenost v krizových situacích. Modul je dodáván s testovacím tlačítkem a kontrolkou stavu nabití. Podporuje provozní teploty od 0 do 50 °C, což jej činí vhodným pro široké spektrum aplikací v komerčních, veřejných i průmyslových budovách. Ideální řešení pro LED systémy, kde je nutná záloha při výpadku napájení.

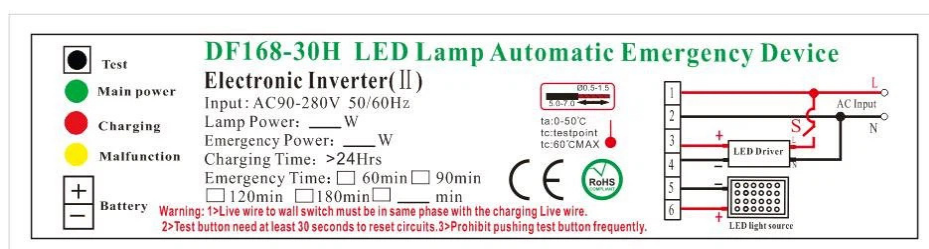



SPECIFIKACE

Název	Hodnota	Dodatky
Rozměry	168x38x28mm	Délka x šířka x výška
Životnost	50 000h	
Materiál	Plast	
Vstupní napětí	90 - 280V AC	11.1V Li-Ion, 12.8V LiFePo4
Příkon	10W	
Nouzová doba svícení	90 min	
Proudový rozsah	0,09 - 0,30A	
Provozní teplota	-20° - +50°	
Záruka	60 měsíců	

