

# Nouzové zdroje

## Nouzový zdroj NZ3W3H pro LED svítidla do 40W, 3W



**BRITRADE Pro s.r.o.**  
 Klimentská 1172/48, 11000 Praha 1  
 Czech Republic  
 DIČ(TaxRegNo): CZ49448943  
 e-mail: [britrade@britrade.cz](mailto:britrade@britrade.cz), [www.britrade.cz](http://www.britrade.cz)

Zlín: L. Váchy 1582, 76001 Zlín  
 tel/fax: 577 211 930, mobil: 602 530 112

### KÓD

8600104


### TYP

Nouzové zdroje

## OBECNÉ

Nouzový zdroj NZ3W3H je kompaktní a spolehlivý modul navržený pro nouzové napájení LED svítidel s výkonem do 40W. Díky vestavěné lithium-iontové baterii (3,6V / 2500mAh) nabízí až 3 hodiny nepřetržitého osvětlení s nouzovým výkonem 1–5W. Zařízení se automaticky přepne do nouzového režimu při výpadku proudu a přizpůsobí výstupní napětí (12–90V DC) podle připojeného svítidla. Modul je ideální pro instalaci do stropních svítidel, LED panelů, tri-proof svítidel a dalších aplikací, kde je klíčová diskretnost a funkčnost.

NZ3W3H disponuje funkcí automatického měsíčního a ročního testování, čímž zajišťuje stálou připravenost a snadnou údržbu. Kompaktní rozměry a krytí IP20 umožňují snadné začlenění přímo do tělesa svítidla. Napájení 90–280V AC a certifikace CE, ROHS a SAA zaručují bezpečnost a širokou použitelnost v různých typech prostředí. Vysoká spolehlivost, dlouhá životnost a inteligentní řízení dělají z tohoto modulu ideální řešení pro profesionální nouzové osvětlení v komerčních i rezidenčních prostorech.

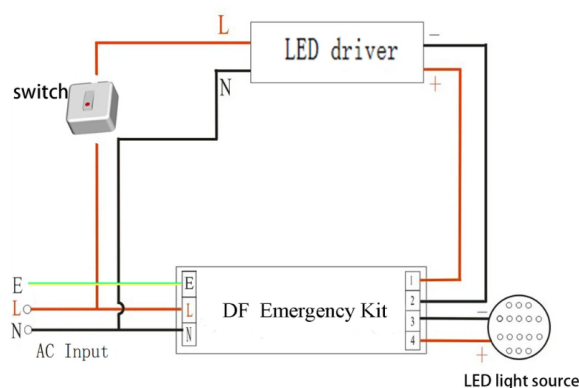



## SPECIFIKACE

| Název                | Hodnota      | Dodatky                          |
|----------------------|--------------|----------------------------------|
| Rozměry              | 150x40x30mm  | Délka x šířka x výška            |
| Životnost            | 50 000h      |                                  |
| Materiál             | Plast        |                                  |
| Vstupní napětí       | 90 - 280V AC | Li-ion akumulátor 3,7V / 2600mAh |
| Příkon               | 3W           |                                  |
| Nouzová doba svícení | 180 min      |                                  |
| Proudový rozsah      | 0,17 - 0,30A |                                  |
| Provozní teplota     | -20° - +50°  |                                  |
| Záruka               | 60 měsíců    |                                  |

