

LED pásky - CCT nastavitelné

LED CCT pásek, 12V, 14,4W, IP20



BRITRADE
Progress

BRITRADE Pro s.r.o.
Klimentská 1172/48, 11000 Praha 1
Czech Republic
DIČ(TaxRegNo): CZ49448943
e-mail: britrade@britrade.cz, www.britrade.cz

Zlín: L. Váchy 1582, 76001 Zlín
tel/fax: 577 211 930, mobil: 602 530 112

KÓD

161111

TYP


CCT nastavitelné

OBEČNÉ

LED pásek CCT 12V, 14W/m kombinuje dvě teploty bílé – teplou (3000K) a studenou (6500K) – a umožňuje jejich plynulé míchání prostřednictvím CCT ovladače. Díky LED čipům SMD 5025 San'an, osazeným v hustotě 60 LED/m, poskytuje příjemné, rovnoměrné osvětlení s výkonem až 620 lm/m. Vysoká kvalita komponent, jako je zlaté propojení diod, stříbrem potažená základna a dvouvrstvý měděný PCB podklad, zajišťují stabilní výkon bez rychlé degradace svítivosti. Výsledkem je dlouhodobě spolehlivý a elegantní světelný zdroj.

Tento LED pásek je ideální pro dekorativní nasvícení stropních podhledů, výloh, barů či interiérových detailů, kde není požadavek na maximální svítivost, ale klade se důraz na atmosféru a nízkou spotřebu. Instalace je snadná díky samolepicí pásce 3M 300LSE, přičemž pro odvod tepla je nutné využít hliníkový profil. Pásky jsou stmívatelné a při správném chlazení se nezahřívají, čímž si zachovávají svoji dlouhou životnost. K zajištění správné funkce doporučujeme použití kvalitních značkových napájecích zdrojů a příslušenství z naší nabídky.



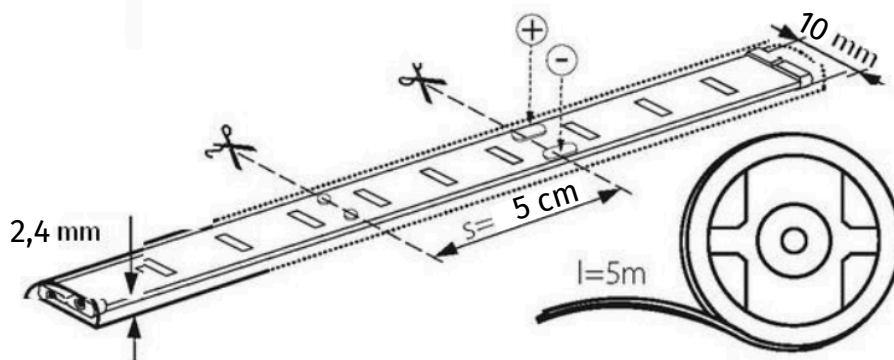

SPECIFIKACE

Název	Hodnota	Dodatky
Rozměry	10x2,4 (mm)	Šířka x výška
Životnost	50 000h	
Záruka	36 měsíců	
Vstupní napětí	12V DC	
Příkon	14,4W	
Světelný výkon	550lm	38lm/W
Barva	CCT	Nastavitelná bílá
Teplota	2700 - 6500K	
LED čip	5050 SMD	
Úhel svícení	120°	
CRI	>80	
Dělitelnost	Každých 5cm	

