

LED moduly pro reklamu

**LED modul 3725, 1čip, 0,72W,
170°, 12V, studená/teplá bílá**



BRITRADE Pro s.r.o.
Klimentská 1172/48, 11000 Praha 1
Czech Republic
DIČ(TaxRegNo): CZ49448943
e-mail: britrade@britrade.cz, www.britrade.cz

Zlín: L. Váchy 1582, 76001 Zlín
tel/fax: 577 211 930, mobil: 602 530 112



KÓD

111018


TYP



LED moduly pro reklamu

OBECNÉ

LED modul 0,72W ve studené bílé (7000K) je navržen pro osvětlení velmi úzkých světelných boxů a reklamních bannerů od hloubky pouhých 3 cm. Díky speciálně navržené rozptylové čočce s úhlem svitu 170° eliminuje efekt ostrých světelných bodů a zajišťuje plynulé a rovnoměrné osvětlení celé plochy. Kvalitní čipy San'an 2835 SMD poskytují světelný tok >60 lm při velmi nízké spotřebě 0,72 W na kus. Ideální pro použití v interiérové i exteriérové reklamě, orientačních systémech a vývěsních štítech.

Díky krytí IP65 je modul odolný vůči prachu a vlhkosti, což umožňuje spolehlivý provoz i ve venkovních podmínkách. Montáž je rychlá a jednoduchá díky samolepicí fólii a 100mm kabelu mezi jednotlivými moduly. Modul je stmívatelný a lze jej zapojit v sérii až po 50 kusech. Při správné instalaci dosahuje světelných hodnot přes 5000 lux a životnosti až 50 000 hodin. S prodlouženou zárukou 5 let jde o vysoce efektivní řešení pro náročné světelné aplikace.

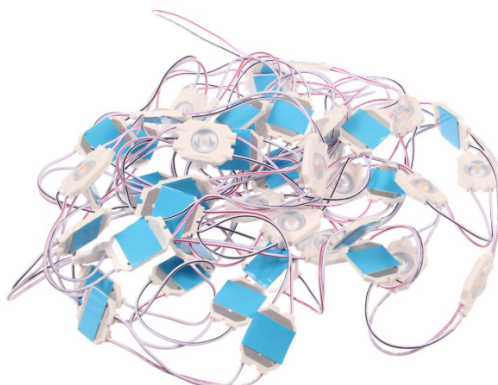

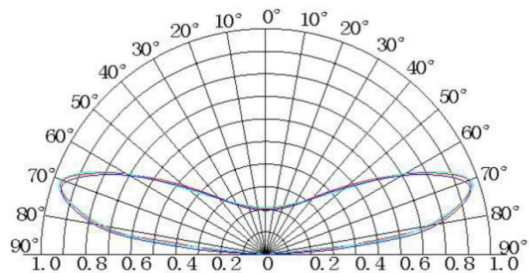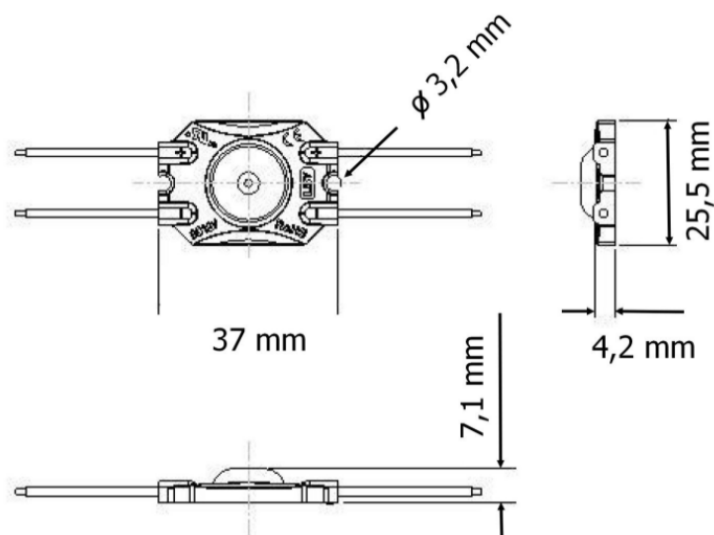

SPECIFIKACE

Název	Hodnota	Dodatky
Rozměry	37x25,5x7,1mm	Délka x šířka x výška
Životnost	50 000h	
Materiál	Plast	
Vstupní napětí	12V DC	
Příkon	0,72W	
Světelný výkon	60lm	
Barva	Studená bílá	
Teplota	7000K	
LED čip	2835 SMD San'an	
Úhel svícení	170°	
CRI	>80	
Provozní teplota	-20° - +60°	
Záruka	60 měsíců	



Světelný zdroj tohoto svítidla je nevyměnitelný, po skončení životnosti je třeba vyměnit svítidlo celé a zlikvidovat jej na místě pro to určeném. Tento produkt obsahuje světelný zdroj, který z konstrukčních důvodů nelze vyjmout pro ověření, a proto je celý produkt považován za světelný zdroj.