

LED pásky - STANDART svítivost

LED pásky vnitřní 12V, 9,6W/m,
1050 - 1100lm/m, IP20



BRITRADE
Progress

BRITRADE Pro s.r.o.
Klimentská 1172/48, 11000 Praha 1
Czech Republic
DIČ(TaxRegNo): CZ49448943
e-mail: britrade@britrade.cz, www.britrade.cz

Zlín: L. Váchy 1582, 76001 Zlín
tel/fax: 577 211 930, mobil: 602 530 112

KÓD

111603, 111602, 111601, 1116081

TYP


STANDART svítivost

OBECNÉ

LED pásek SQ3-600 představuje výkonné a spolehlivé řešení pro interiérové i designové nasvícení. Díky hustotě 120 LED/m, příkonu 9,6 W/m a světelnému toku až 1100 lm/m nabízí tento model vyvážený poměr mezi spotřebou a světelným výkonem. Je vybaven čipy San'an SMD 2835 s kvalitní konstrukcí – měděná základna potažená stříbrem a spojení zlatým drátkem – což zajišťuje dlouhou životnost až 50 000 hodin. Pro optimální chlazení a stabilitu světelného toku doporučujeme instalaci do hliníkového profilu.

Díky širokému úhlu svitu 120°, barevným variantám od teplé 2200K po studenou 6000K a barevnému podání CRI >80 je pásek ideální pro montáž do nábytku, podhledů, vitrín nebo komerčních prostor. Samolepicí 3M páska umožňuje snadnou a rychlou montáž, zatímco možnost dělení každých 2,5 cm a maximální délka zapojení 5 metrů nabízí vysokou flexibilitu při instalaci. S krytím IP20 je určen pro vnitřní použití, například v kuchyních, šatnách či muzeích. Výrobek je stmívatelný a podpořen třiletou zárukou.



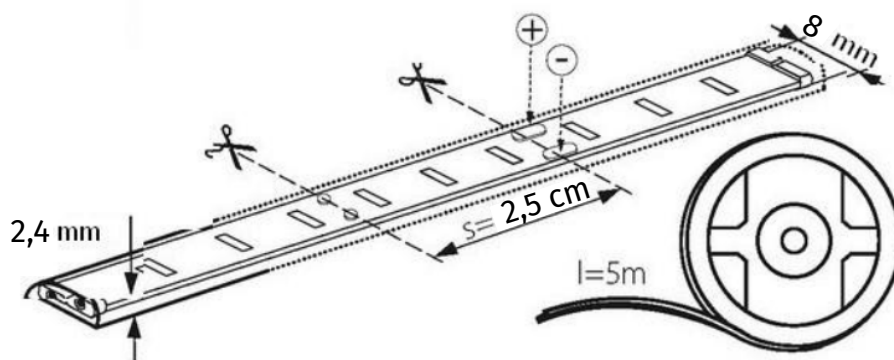

SPECIFIKACE

Název	Hodnota	Dodatky
Rozměry	8x2,4 (mm)	Šířka x výška
Životnost	50 000h	
Záruka	36 měsíců	
Vstupní napětí	12V DC	
Příkon	9,6W	
Světelný výkon	Dle specifikace	1050/1080/1100lm/m
Barva	Dle specifikace	Teplá/denní/studená bílá, červená
Teplota	Dle specifikace	3000/4000/6500K
LED čip	2835 SMD	
Úhel svícení	120°	
CRI	>80	
Dělitelnost	Každých 5cm	

