

LED pásky - STANDART svítivost

**LED pásek vnitřní, 12V, 7,5W/m,
850lm/m, denní bílá (šířka
3,5mm), IP20**



BRITRADE
Progress

BRITRADE Pro s.r.o.
Klimentská 1172/48, 11000 Praha 1
Czech Republic
DIČ(TaxRegNo): CZ49448943
e-mail: britrade@britrade.cz, www.britrade.cz

Zlín: L. Váchy 1582, 76001 Zlín
tel/fax: 577 211 930, mobil: 602 530 112

KÓD

111604

TYP


STANDART svítivost

OBECNÉ

Tento ultraúzký LED pásek o šířce pouhých 3,5 mm je ideální řešení pro místa s minimálním prostorem. Díky LED čipům Sanan 2835 a světelnému toku 850 lm/m poskytuje silné, rovnoměrné osvětlení s úhlem svitu 120°. Příkon 7,5 W/m zajišťuje efektivní spotřebu, přičemž životnost až 50 000 hodin garantuje dlouhodobý bezúdržbový provoz. S krytím IP20 je vhodný pro vnitřní použití, kde oceníte jeho flexibilitu a dělitelnost po 3,85 cm. Vhodný pro běžné i kreativní světelné instalace.

Díky extrémně štíhlému provedení se tento LED pásek uplatní v aplikacích, kde standardní pásy nestačí – například v osvětlení vitrín, úzkých polic, reklamních ploch či jako designové nasvícení barů a výstavních exponátů. Samolepicí vrstva 3M zajišťuje rychlou montáž, zatímco možnost stmívání přináší větší kontrolu nad atmosférou prostoru. Pro zachování dlouhé životnosti doporučujeme instalaci do chladiče, přesto je vhodný i pro běžný provoz až 6 hodin denně bez něj. Maximální délka zapojení činí 5 metrů.



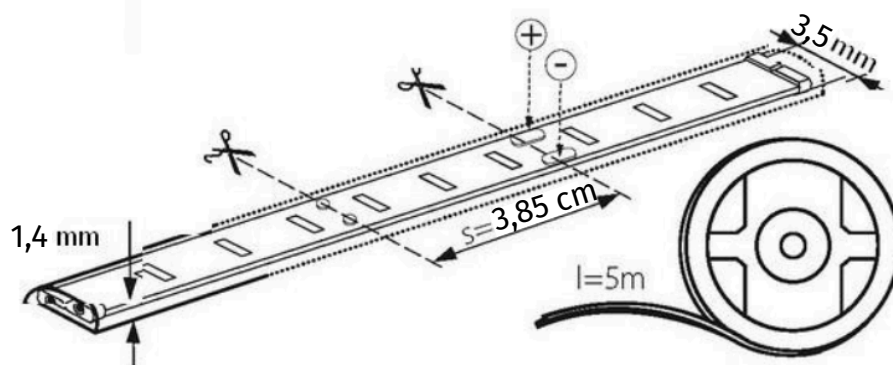

SPECIFIKACE

Název	Hodnota	Dodatky
Rozměry	3,5x1,4 (mm)	Šířka x výška
Životnost	50 000h	
Záruka	24 měsíců	
Vstupní napětí	12V DC	
Příkon	7,5W	
Světelný výkon	850lm	
Barva	Denní bílá	
Teplota	4000K	
LED čip	2835 SMD	
Úhel svícení	120°	
CRI	>82	
Dělitelnost	Každých 3,85cm	

