

Napájecí zdroj 12V vnitřní

**LED napájecí zdroj 12V,
150W, 12,5A, IP20 vnitřní,
plech SLIM**



BRITRADE Pro s.r.o.
Klimentská 1172/48, 11000 Praha 1
Czech Republic
DIČ(TaxRegNo): CZ49448943
e-mail: britrade@britrade.cz, www.britrade.cz

Zlín: L. Váchy 1582, 76001 Zlín
tel/fax: 577 211 930, mobil: 602 530 112

KÓD

1152022


TYP


Napájecí zdroj 12V vnitřní

OBECNÉ

LED zdroj DIM20 - 12V - 150W je špičkovým řešením pro stmívatelné LED instalace, určený pro vnitřní použití. Nabízí výstupní napětí 12V DC a výkon až 150 W, což z něj činí ideální volbu pro LED pásy a další napěťové produkty. Velkou výhodou je možnost stmívání přes 0/1 - 10V, PWM, TRIAC nebo odpor (0 - 100kΩ), což zajišťuje širokou kompatibilitu a flexibilitu. Chlazení zajišťuje tichý konvekční systém bez ventilátoru. Zařízení má ochranu proti přetížení, zkratu, přehřátí i přepětí.

Zdroje řady DIM20 vynikají kvalitním zpracováním, stabilitou výstupního napětí a účinností až 86 %. Při plné zátěži dosahuje velmi dobré termální odolnosti a je testován na 100% zahoření. Díky širokému vstupnímu napětí 175 - 264VAC a účinné ochraně je zajištěn spolehlivý provoz i v náročnějších podmínkách. Stupeň krytí IP20 a kompaktní rozměry (180x63x29 mm) umožňují snadnou instalaci do interiéru. Tento zdroj je volbou profesionálů, kteří vyžadují výkon, bezpečnost a spolehlivost v jednom.

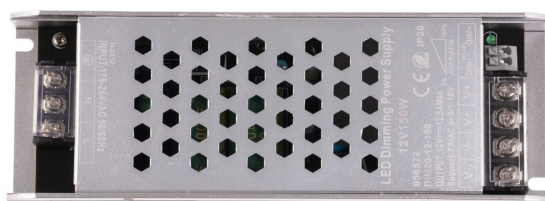

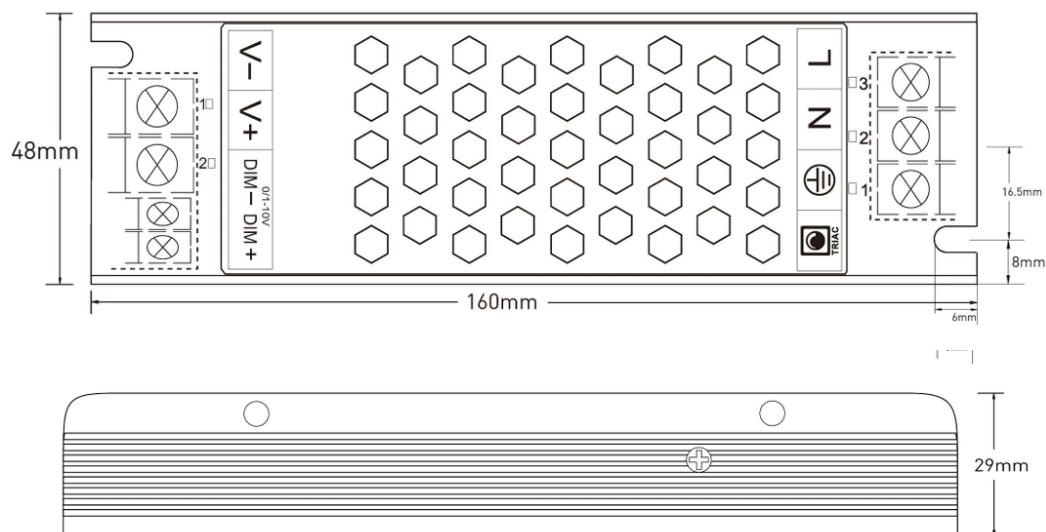

SPECIFIKACE

Název	Hodnota	Dodatky
Rozměry	180x63x29mm	Délka x šířka x výška
Životnost	60 000h	
Materiál	Hliník	
Vstupní napětí	175 - 264V AC	
Příkon	150W	
Výstupní napětí	12V DC, 12,5A	
Třída izolace	II	
Vstupní frekvence	50 - 60Hz	
Účinnost	86%	
Doba náběhu	-	
Váha	0,250kg	
Provozní teplota	-30° - 50°	
Záruka	24 měsíců	
Certifikace	IEC/EN61347-1; IEC/EN61347-2-13; EN55015; EN61000-3-2 Class C; IEC61000-3-3; EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11; EN61547; IEEE 1789	



SELV
equivalent