

Napájecí zdroje 12V nábytkové

**LED napájecí zdroj 12V, 80W,
6,67A, nábytkový, IP20**



BRITRADE
Progress

BRITRADE Pro s.r.o.
Klimentská 1172/48, 11000 Praha 1
Czech Republic
DIČ(TaxRegNo): CZ49448943
e-mail: britrade@britrade.cz, www.britrade.cz

Zlín: L. Váchy 1582, 76001 Zlín
tel/fax: 577 211 930, mobil: 602 530 112

KÓD

117019

TYP


Napájecí zdroje 12V nábytkové

OBECNÉ

ADM8012 je výkonný 12V LED napájecí zdroj s výkonem 80 W a maximálním proudem 6,67 A, navržený pro náročné LED instalace s vyšším odběrem. Díky univerzálnímu vstupnímu rozsahu 100 - 264 V AC, účinnosti 80 % a velmi nízké toleranci výstupního napětí ($\pm 1\%$) poskytuje stabilní napájení pro LED pásy, svítidla a reklamní aplikace. Pasivní chlazení, plastová konstrukce a ochrany proti přetížení, přepětí, zkratu i přehřátí garantují bezpečný provoz bez nutnosti údržby.

Napájecí zdroj splňuje normy EN61347, EN55015 a EN61547 pro EMC a bezpečnost, a díky rozměrům 166 x 45 x 29 mm se bez problémů vejde i do stísněných instalačních prostor. S ripplem pouze 480 mV, rychlým náběhem do 800 ms a dobou podržení napájení 20 ms zajišťuje stabilní provoz i při kolísání napětí. Životnost 12 000 hodin a vysoká kvalita zpracování dělají z modelu ADM8012 ideální volbu pro dlouhodobé a náročné LED projekty, kde je klíčová spolehlivost, bezpečnost a přesnost výstupu.



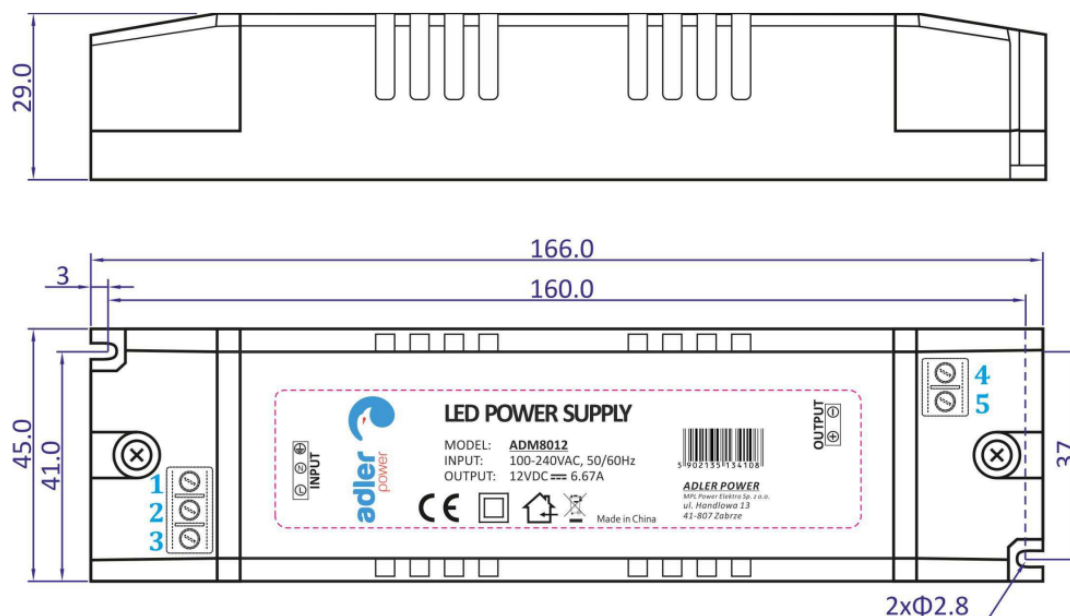

SPECIFIKACE

Název	Hodnota	Dodatky
Rozměry	166x45x29mm	Délka x šířka x výška
Životnost	12 000h	
Materiál	Plast	
Vstupní napětí	100 - 264V AC	
Příkon	80W	
Výstupní napětí	12V DC, 6,67A	
Třída izolace	II	
Vstupní frekvence	50 - 60Hz	
Účinnost	80%	
Doba náběhu	20ms	
Váha	0,180kg	
Provozní teplota	-10° - +50°	
Záruka	24 měsíců	
Certifikace	EN61347-1; EN61347-2-13; EN55015; EN61547; EN61000-3-3; EN61000-3-2	



SELV
equivalent