

Napájecí zdroje 12V vnitřní

**LED napájecí zdroj 12V, 60W,
5A, IP20 vnitřní, plech, SLIM**



BRITRADE Pro s.r.o.
Klimentská 1172/48, 11000 Praha 1
Czech Republic
DIČ(TaxRegNo): CZ49448943
e-mail: britrade@britrade.cz, www.britrade.cz

Zlín: L. Váchy 1582, 76001 Zlín
tel/fax: 577 211 930, mobil: 602 530 112

KÓD

165029

TYP


Napájecí zdroje 12V vnitřní

OBECNÉ

LED napájecí zdroj ADLS-60-12 je stabilní a kompaktní řešení pro napájení 12V systémů do výkonu 60W. Nabízí výstupní proud 5A, napětí nastavitelné potenciometrem v rozsahu 10,8 - 13,2V a je navržen pro přesnou stabilizaci výstupních parametrů s minimálním ripplem (max. 320 mVp-p). Díky vysoké účinnosti 81 % a provoznímu rozsahu -20 až +50 °C je ideální pro technické instalace, LED pásy, reklamní prvky i dekorativní osvětlení.

Zdroj splňuje přísné evropské normy bezpečnosti (EN 61347) i elektromagnetické kompatibility (EN55015, EN61547). Je vybaven kompletním systémem ochrany - proti přetížení, zkratu, přepětí i přehřátí s automatickým návratem do běžného provozu. Rozměry 160 x 41 x 32 mm a nízká hmotnost 0,18 kg umožňují snadnou integraci do různých zařízení. Díky svému výkonu a kvalitě je skvělou volbou pro náročné aplikace v interiéru.



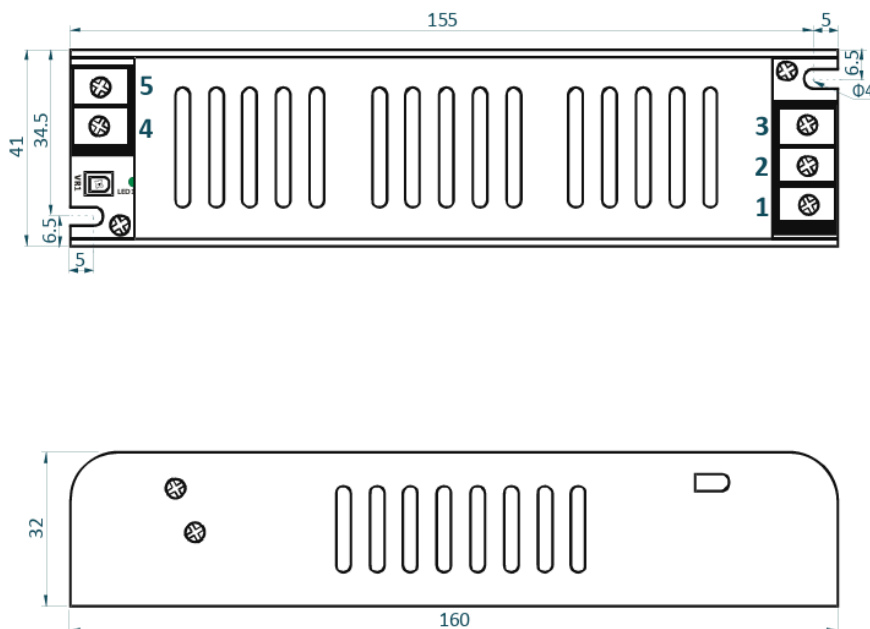

SPECIFIKACE

Název	Hodnota	Dodatky
Rozměry	160x41x32mm	Délka x šířka x výška
Životnost	-	
Materiál	Hliník	
Vstupní napětí	100 - 264V AC	
Příkon	60W	
Výstupní napětí	12V DC, 5A	
Třída izolace	II	
Vstupní frekvence	47 - 63Hz	
Účinnost	81%	
Doba náběhu	30ms	
Váha	0,018kg	
Provozní teplota	-20° - +50°	
Záruka	24 měsíců	
Certifikace	EN 61347-1; EN 61347-2-13; EN55015; EN61547; EN61000-3-3; EN61000-3-2	



SELV
equivalent