

Napájecí zdroje 12V vnitřní

**LED napájecí zdroj 12V, 36W,
3A, IP20 vnitřní, plech, SLIM**



BRITRADE
Progress

BRITRADE Pro s.r.o.
Klimentská 1172/48, 11000 Praha 1
Czech Republic
DIČ(TaxRegNo): CZ49448943
e-mail: britrade@britrade.cz, www.britrade.cz

Zlín: L. Váchy 1582, 76001 Zlín
tel/fax: 577 211 930, mobil: 602 530 112

KÓD

165035

TYP


Napájecí zdroje 12V vnitřní

OBECNÉ

Modulový LED napájecí zdroj 36W je kompaktní a účinné řešení pro stabilní napájení LED pásků, modulů a dalších 12V zařízení. Díky vstupnímu napětí 220 - 240V AC je kompatibilní s většinou běžných elektrických instalací, což usnadňuje jeho použití jak v domácnostech, tak menších projektech. Poskytuje konstantní výstupní napětí 12V DC a proud až 3A, což zajišťuje dostatečný výkon pro středně velké LED systémy.

Zdroj má krytí IP20 a je určen výhradně pro vnitřní použití v suchém prostředí. Kompaktní rozměry 100 x 30 x 21 mm umožňují snadné zabudování do svítidel, skříněk nebo instalačních boxů. Produkt je vybaven základními ochranami a podpořen 2letou zárukou, což zaručuje dlouhodobý bezproblémový provoz. Ideální volba pro ty, kteří hledají nenápadné, ale spolehlivé napájení LED techniky.



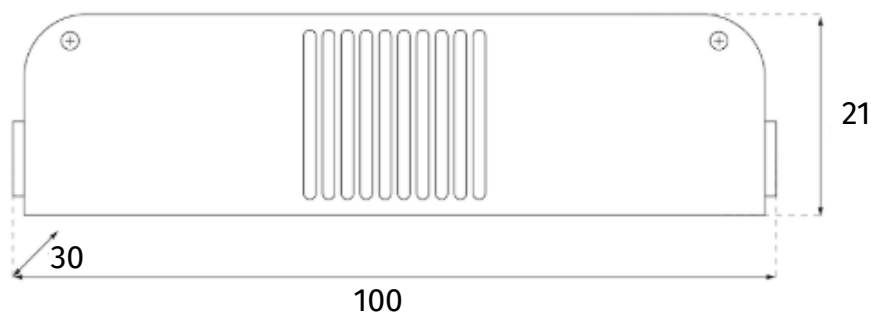

SPECIFIKACE

Název	Hodnota	Dodatky
Rozměry	100x30x21mm	Délka x šířka x výška
Životnost	-	
Materiál	Hliník	
Vstupní napětí	220 - 240V AC	
Příkon	36W	
Výstupní napětí	12V DC, 3A	
Třída izolace	II	
Vstupní frekvence	50 - 60Hz	
Účinnost	89%	
Doba náběhu	10ms	
Váha	0,054kg	
Provozní teplota	-20° - +50°	
Záruka	24 měsíců	
Certifikace	UL8750; IEC EN61347-1; EN55015(CISPR32)Class A, EN61000-3-2; EN61547	



SELV
equivalent