

LED pásky - STANDART svítivost

LED pásek, vnitřní, 24V, 5W/m, 500lm, teplá bílá, IP20



BRITRADE
Progress

BRITRADE Pro s.r.o.
Klimentská 1172/48, 11000 Praha 1
Czech Republic
DIČ(TaxRegNo): CZ49448943
e-mail: britrade@britrade.cz, www.britrade.cz

Zlín: L. Váchy 1582, 76001 Zlín
tel/fax: 577 211 930, mobil: 602 530 112



KÓD

333111

TYP


LED pásky - STANDART svítivost

OBECNÉ

Profesionální LED pásek SLIM 1808 24V je výjimečnou volbou pro náročné instalace, kde záleží na přesnosti podání barev a minimalistickém designu. Díky extra úzké šířce 4 mm je vhodný i pro nejmenší hliníkové profily a specifické prostory. Osazení 240 značkovými čipy EPISTAR typu 1808 na každý metr zajišťuje homogenní světelnou linii bez viditelných bodů, což jej předurčuje pro precizní dekorativní osvětlení, vizuálně čisté linie nebo citlivé barevné aplikace ve studiích, lakovnách či tiskárnách.

LED pásek nabízí světelný tok 500 lm/m při velmi nízkém příkonu 5W/m a mimořádné hodnotě CRI>97, což zaručuje téměř dokonalé podání barev. Díky 24V provoznímu napětí je ideální pro delší trasy, přičemž dělitelný je po 2,5 cm. Samozřejmostí je kvalitní 3M samolepicí páska a pětiletá záruka. Pro maximální výkon a životnost doporučujeme instalaci do ALU profilů a napájení z obou konců při délkách nad 10 metrů. Certifikace CE-EMC, CE-LVD a RoHS potvrzují spolehlivost a bezpečnost produktu.



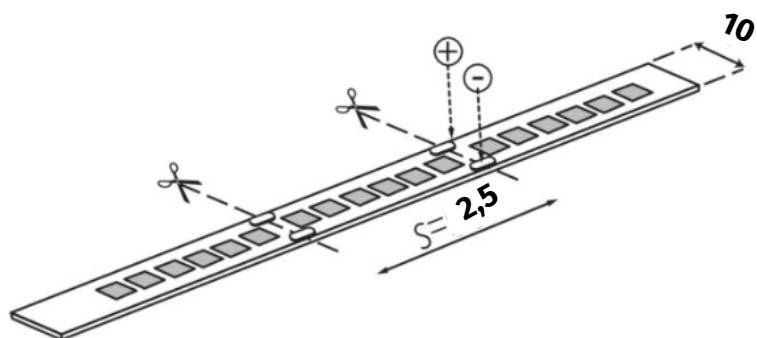

SPECIFIKACE

Název	Hodnota	Dodatky
Rozměry	10x4mm	Šířka x výška
Životnost	50 000h	
Záruka	60 měsíců	
Vstupní napětí	24V DC	
Příkon	5W	
Světelný výkon	500lm/m	
Barva	Teplá bílá	
Teplota	3000K	
LED čip	1808 SMD	
Úhel svícení	120°	
CRI	>97	
Dělitelnost	Každých 2,5cm	

