

LED pásky - STANDART svítivost

**LED pásek vnitřní, 12V, 12W/m,
IP20**



BRITRADE
Progress

BRITRADE Pro s.r.o.
Klimentská 1172/48, 11000 Praha 1
Czech Republic
DIČ(TaxRegNo): CZ49448943
e-mail: britrade@britrade.cz, www.britrade.cz

Zlín: L. Váchy 1582, 76001 Zlín
tel/fax: 577 211 930, mobil: 602 530 112



KÓD

364010, 364011, 364012

TYP


STANDART svítivost

OBECNÉ

Tento 12V LED pásek určený pro vnitřní použití nabízí výkon 12W/m a hustotu 120 LED na metr, přičemž dosahuje světelného toku až 1150 lm/m. Díky čipům San'an SMD 2835 s hliníkovou podložkou, která efektivně odvádí teplo, vyniká vysokou svítivostí, dlouhou životností a nízkou energetickou náročností. Nabízí se ve třech barevných teplotách (3000K, 4000K, 6000K) a s hodnotou CRI nad 80 poskytuje věrné podání barev. Ideálně se hodí pro nasvícení kuchyňských linek, podhledů, vitrín i dalších suchých prostor v interiéru.

Snadnou montáž umožňuje kvalitní samolepicí páska značky 3M a kompaktní rozměry 10x1 mm. Krytí IP20 znamená, že je určen výhradně do suchého prostředí. Maximální délka zapojení z jednoho konce činí 10 metrů, pro delší aplikace se doporučuje napájení z obou stran. Díky možnosti stmívání, certifikacím CE a RoHS a kompatibilitě s hliníkovými profily představuje tento pásek všestranné a stylové řešení s životností až 30 000 hodin.



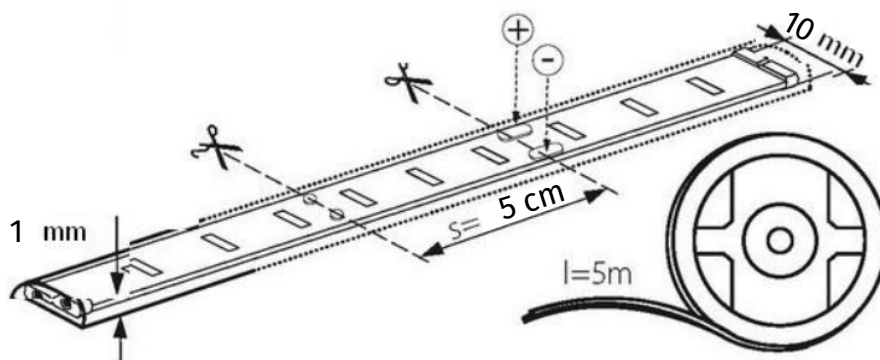

SPECIFIKACE

Název	Hodnota	Dodatky
Rozměry	10x1 (mm)	Šířka x výška
Životnost	30 000h	
Záruka	24 měsíců	
Vstupní napětí	12V DC	
Příkon	12W	
Světelný výkon	Dle specifikace	1050/1100/1150lm/m
Barva	Dle specifikace	Teplá/denní/studená bílá
Teplota	Dle specifikace	3000/4000/6500K
LED čip	2835 SMD	
Úhel svícení	120°	
CRI	>80	
Dělitelnost	Každých 5cm	

