


LED moduly pro reklamu

**LED lišta 48cm, 6x3030,
12V/6W, 580lm, 170°,
studená bílá, 6000K**



BRITRADE Pro s.r.o.
Klimentská 1172/48, 11000 Praha 1
Czech Republic
DIČ(TaxRegNo): CZ49448943
e-mail: britrade@britrade.cz, www.britrade.cz

Zlín: L. Váchy 1582, 76001 Zlín
tel/fax: 577 211 930, mobil: 602 530 112

KÓD

372012

TYP


LED moduly pro reklamu

OBECNÉ

Tato LED lišta je navržena pro náročné aplikace ve světelné reklamě a jednostranných světelných boxech. Její optické čočky zajišťují extrémně široký vyzařovací úhel 170°, díky kterému je světlo rovnoměrně rozptýlené i v mělkých boxech od hloubky 45 mm. Díky příkonu 6 W a světelnému toku až 580 lm nabízí vysoký výkon při nízké spotřebě. Hliníkový plošný spoj efektivně odvádí teplo, čímž přispívá k delší životnosti LED čipů a spolehlivému provozu bez přehřívání..

Instalace je maximálně praktická – lišty jsou vybaveny napájecími konektory a lze je jednoduše propojovat propojovacími kablíky. Každou lištu je možné dělit po 80 mm, což umožňuje přesné přizpůsobení délky podle konkrétního projektu. Krytí IP33 umožňuje použití v interiéru i chráněném venkovním prostředí. Díky své kompaktnosti (480 × 17 mm), bílé studené barvě světla (6500K) a životnosti přes 30 000 hodin je tato LED lišta ideálním a profesionálním řešením pro osvětlení reklamních panelů nebo světelných nápisů.



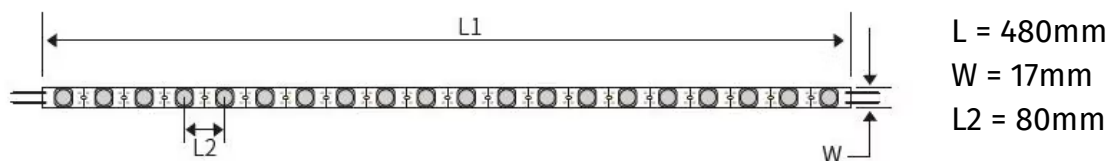

SPECIFIKACE

Název	Hodnota	Dodatky
Rozměry	480x17mm	Délka x šířka
Životnost	30 000h	
Materiál	Plast	
Vstupní napětí	12V DC	
Příkon	6W	
Světelný výkon	580lm	
Barva	Studená bílá	
Teplota	6500K	
LED čip	3030 SMD LED Sanan	6x LED
Úhel svícení	170°	
CRI	>80	
Provozní teplota	-20° - +60°	
Záruka	24 měsíců	
Dělitelnost	80mm	



Světelný zdroj tohoto svítidla je nevyměnitelný, po skončení životnosti je třeba vyměnit svítidlo celé a zlikvidovat jej na místě pro to určeném. Tento produkt obsahuje světelný zdroj, který z konstrukčních důvodů nelze vyjmout pro ověření, a proto je celý produkt považován za světelný zdroj.