

Nouzové zdroje

Nouzový zdroj NZ5W3H pro LED svítidla do 40W, 5W



BRITRADE Pro s.r.o.
 Klimentská 1172/48, 11000 Praha 1
 Czech Republic
 DIČ(TaxRegNo): CZ49448943
 e-mail: britrade@britrade.cz, www.britrade.cz

Zlín: L. Váchy 1582, 76001 Zlín
 tel/fax: 577 211 930, mobil: 602 530 112

KÓD

8600105



TYP

Nouzové zdroje

OBECNÉ

Nouzový zdroj NZ5W3H je kompaktní a spolehlivý modul navržený pro nouzové napájení LED svítidel s výkonem do 40W. Díky vestavěné lithium-iontové baterii (3,6V / 2500mAh) nabízí až 3 hodiny nepřetržitého osvětlení s nouzovým výkonem 1–5W. Zařízení se automaticky přepne do nouzového režimu při výpadku proudu a přizpůsobí výstupní napětí (12–90V DC) podle připojeného svítidla. Modul je ideální pro instalaci do stropních svítidel, LED panelů, tri-proof svítidel a dalších aplikací, kde je klíčová diskretnost a funkčnost.

NZ5W3H disponuje funkcí automatického měsíčního a ročního testování, čímž zajišťuje stálou připravenost a snadnou údržbu. Kompaktní rozměry a krytí IP20 umožňují snadné začlenění přímo do tělesa svítidla. Napájení 90–280V AC a certifikace CE, ROHS a SAA zaručují bezpečnost a širokou použitelnost v různých typech prostředí. Vysoká spolehlivost, dlouhá životnost a inteligentní řízení dělají z tohoto modulu ideální řešení pro profesionální nouzové osvětlení v komerčních i rezidenčních prostorech.

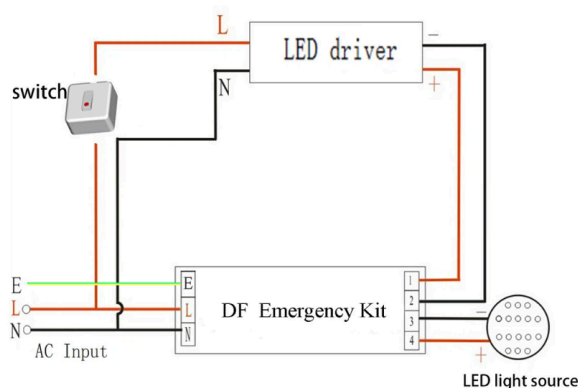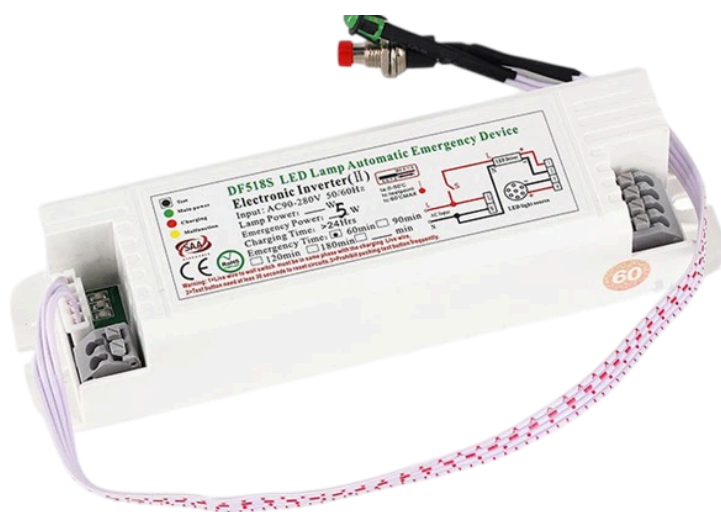



SPECIFIKACE

Název	Hodnota	Dodatky
Rozměry	150x40x30mm	Délka x šířka x výška
Životnost	30 000h	
Materiál	Plast	
Vstupní napětí	90 - 280V AC	Li-ion akumulátor 3,7V / 5000mAh
Příkon	5W	
Nouzová doba svícení	180 min	
Proudový rozsah	0,17 - 0,30A	
Provozní teplota	-20° - +50°	
Záruka	60 měsíců	

